

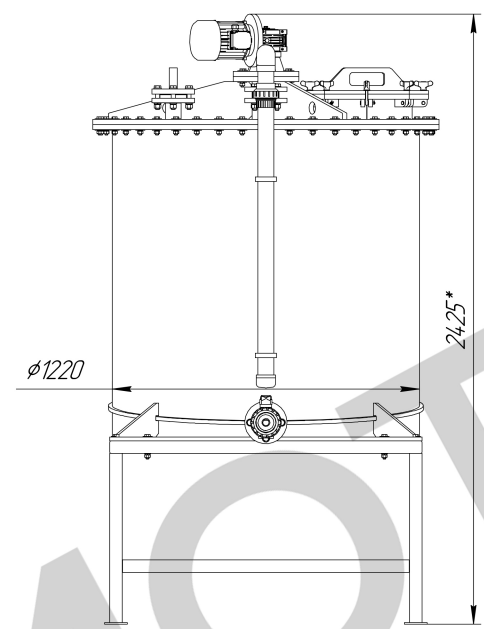
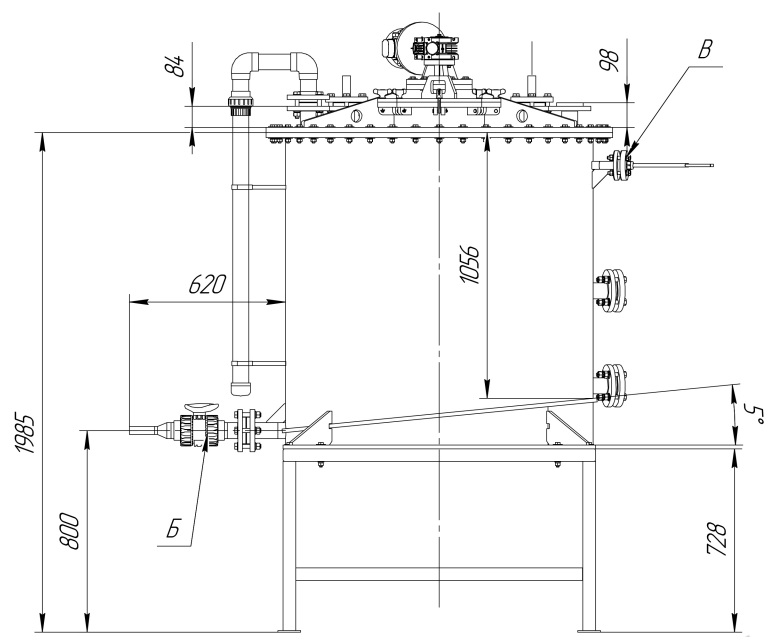


Изд. № 001
Лист 1 из 2
Дата 2021 г.
Изд. № 001
Лист 1 из 2
Дата 2021 г.
Изд. № 001
Лист 1 из 2
Дата 2021 г.

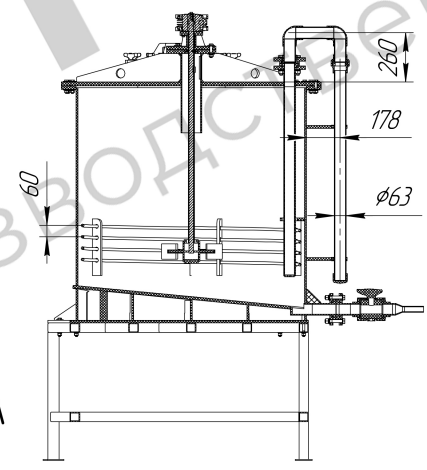

A-A(1:20)

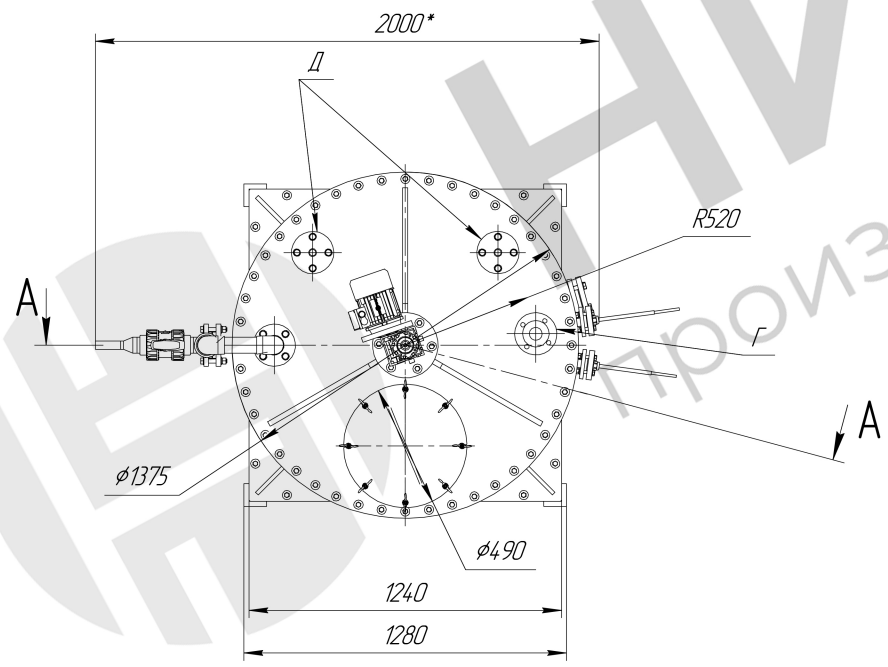

СОГЛАСОВАНО:


Подпись /
М.П.
Дата 2021 г.

Технические характеристики:


- Номинальный объем - 125 м³;
- Рабочее давление гидростатическое;
- Рабочая температура - от -20 до +80 °С;
- Рабочая среда - любая, к которой полипропилен является химически стойким;
- Материал:
 - Корпус - Лист ПП, 10 мм;
и внутренний 1200 мм;
 - Крышка - Лист ПП, 20 мм;
 - Днище - Лист ПП, 15 мм;
 - Горловина - Лист ПП, 5 мм, внутренний диаметр 350 мм;
 - Патрубки:
 - Патрубок Б -
Труба ПП D63 (Dв 50);
 - Патрубки В -
Труба ПП D32 (Dв 25);
 - Патрубок Г -
Труба ПП D63 (Dв 50);
 - Патрубки Д -
Труба ПП D63 (Dв 50);
Труба ПП D32 (Dв 25);
- Рама - Труба 12x18H10T ГОСТ 13663-86;
6 ГОСТ 19903-74;
- Лист 12x18H10T ГОСТ 16523-97;
- Фторопластовый электронагреватель - 14 кВт с активной частью 15 м, неактивная 1,0 м на каждый выход;
- Перемишляющее устройство роторного типа диаметром 340 мм, обороты 0-150.

- Максимально допустимые отклонения линейных размеров не более 2,5%.
- Максимально допустимые отклонения угловых размеров не более 2°.
- Для монтажа емкости необходимо подготовить основание, имеющее достаточную прочность для установки заполненной емкости.

ЕП.П.Р.М.1.12.02-000.000 ВО				Емкость полипропиленовая		
Чертеж общего вида				Лист	Масса	Масштаб
				1	302,34	1:15
				Лист	1	Листов
				2		
				ООО "НИОТЕКС"		
				Формат А2		

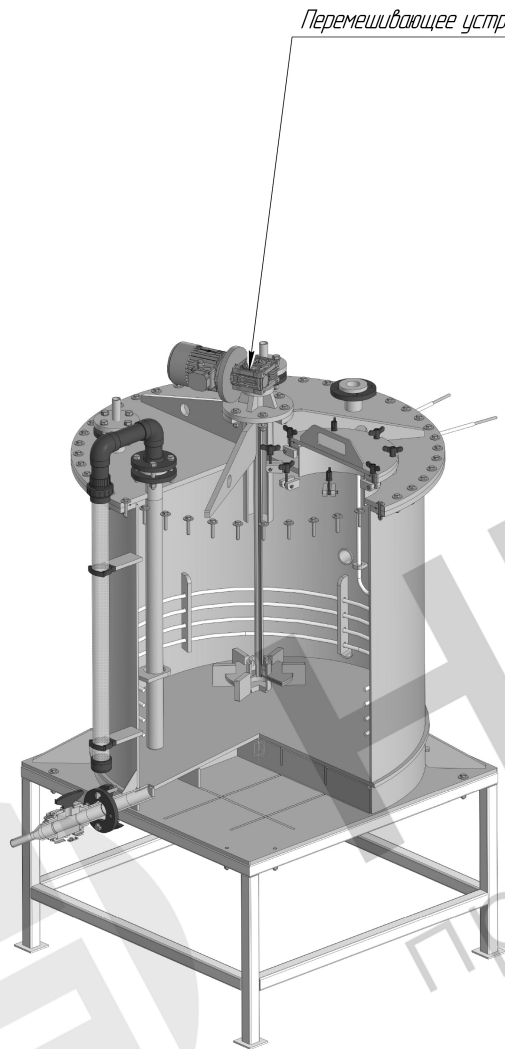

Перемешивающее устройство (турбинное, футерованное полипропиленом)

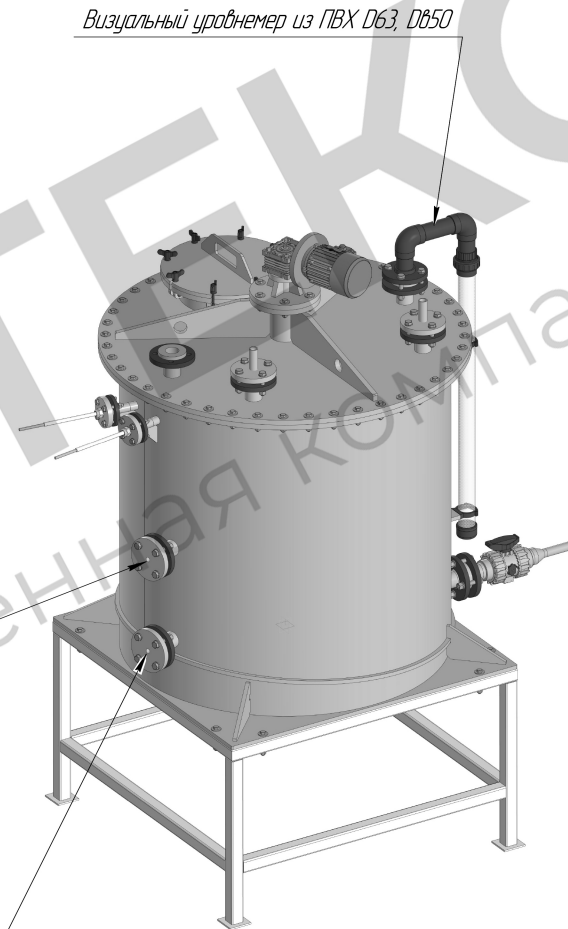

Визуальный уровень из ПВХ D63, D850

Патрубок D8 50 под крепление температурного датчика

Патрубок D8 50 под крепление датчика уровня